



NEXTORCH

ENGLISH



UT11C

Learn more on www.nextorch.com

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	High (White Light)	Low (White Light)	Flash (Red and Blue Light)
Light Output	170 lm	20 lm	—
Run Time	2 h	11 h	81 h
Beam Distance	19 m	7 m	—
Beam Intensity	90 cd	12 cd	—
Impact Resistance	1 m	—	—
Water Resistant	IPX4	—	—

Weight and Dimensions	Weight: 48 g / 1.69 oz Size: 60 mm (Length) × 46 mm (Width) × 18 mm (Height)
Material	Light Source: COB ABS
Battery	Built-in 640 mAh Rechargeable Battery


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested UT11C with built-in 640 mAh rechargeable battery in 22 °C ± 3 °C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES


- Red and blue emergency flash.
- Type-C Rechargeable design, economical and convenient.
- Equipped with LED battery indicator, easy to check the battery level.

INSTRUCTIONS

- **ON / OFF**
Press and hold the Normal Switch for 1 second.
- **Mode Switch**
Press to switch modes when the light is on.

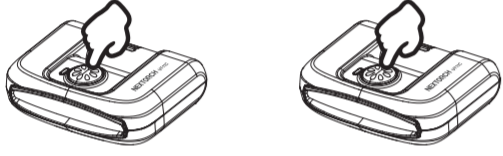


- **Red and Blue Flash**
Press and hold the Normal Switch for 3 seconds.

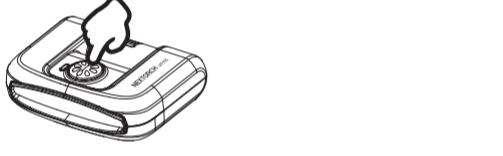

BATTERY INDICATOR

- **Type-C Rechargeable**
Charging time about 2.5 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: fully charged.
- **Battery Capacity Indicator**
Blue light: 75% ~100%
Blue flash: 50% ~75%
Red light: 25% ~50%
Red flash: 0% ~25%

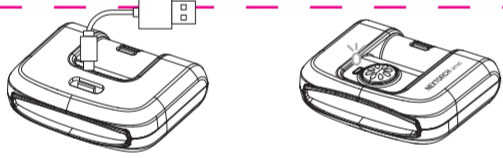

MAINTENANCE

1. Do not shine directly into eyes as the powerful light could cause a permanent injury.
2. Do not dismantle the bulb assembly.
3. Please fully charge the battery before first use; if left unused for a long time, recharge every three months.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us: info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer



CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-sale feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH



UT11C

www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN

ANSI / PLATO-FL1	Hoch (weißes Licht)	Niedrig (weißes Licht)	Rot-Blauwe Signal-Blinklicht
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	170 lm	20 lm	—
Laufzeit	2 h	11 h	81 h
Leuchtwerte (nach ANSI)	19 m	7 m	—
Leuchtkraft	90 cd	12 cd	—
Fällhöhe	1 m	—	—
Wasserdicht	IPX4	—	—

Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 48 g / 1.69 oz Größe: 60 mm (Länge) × 46 mm (Breite) × 18 mm (Höhe)
Material	Lichtquelle: COB ABS
Batterie	Eingebauter 640 mAh Akku.


Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI/PLATO-FL1. Wir testeten die UT11C mit eingebauter 640 mAh Akku bei +22 °C ± 3 °C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN


- Rot-Blauwe Signal-Blinklicht
- Wiederaufladbar mit USB-C-Ladefunktion, einfach und ökonomisch.
- Mit LED-Akku-Ladestandsanzeige

ANLEITUNG

- **ON / OFF**
Halten Sie den Normal-Schalter 1 Sekunde lang gedrückt.
- **Modusschalter**
Drücken Sie, um den Modus zu wechseln, wenn das Licht eingeschaltet ist.

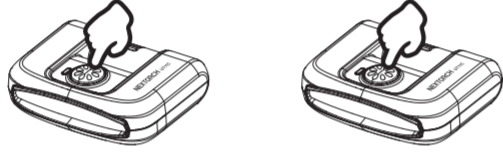


- **Rot-Blauwe Signal-Blinklicht**
Halten Sie den Normal-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt.

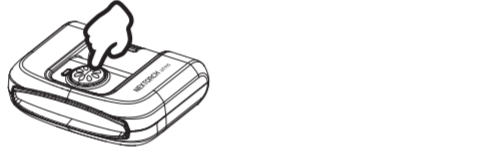

BATTERIEANZEIGE

- **USB-C Typ, wiederaufladbar**
Aufladzeit etwa 2,5 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blauwe Licht: vollständig aufgeladen.
- **Anzeige für die Akku-Kapazität**
Blauwe Licht: 75% ~100%
Blauer Blitz: 50% ~75%
Rotes Licht: 25% ~50%
Roter Blitz: 0% ~25%

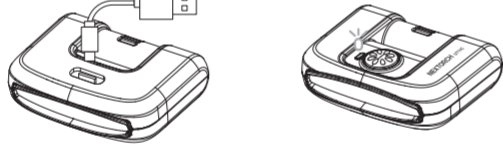

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
 2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
 3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
 4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.
NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelbinderungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. **Garantiefall**
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. **Garantiegeberin**
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. **Gewährleistung**
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. **Kosten**
Diese Garantie gilt neben und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebenen Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

5. **Verschiedenes**
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. **Garantiefall**
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER
Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL



UT11C

Más información en www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Alto (luz blanca)	Bajo (luz blanca)	Brillo rojo y azul
Flujo luminoso	170 lm	20 lm	—
Autonomía	2 h	11 h	81 h
Distancia haz de luz	19 m	7 m	—
Intensidad del haz	90 cd	12 cd	—
Resistencia al impacto	1 m	—	—
Resistencia al agua	IPX4	—	—


Peso y Dimensiones	Peso: 48 g / 1.69 oz Tamaño: 60 mm (largo) × 46 mm (ancho) × 18 mm (alto)
Materiales	Fuente de luz: COB ABS
Tipo batería	Batería Recargable Incorporada de 640 mAh

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI/PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna UT11C con una pila Batería de iones de litio de 640 mAh a 22 °C ± 3 °C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

- Destellado emergencia rojo y azul.
- Diseño Recargable tipo C, Económico y Conveniente.
- Equipado con Indicador de Batería LED, Verificación Fácil del Nivel de Batería.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- **ON / OFF**
Presione de manera prolongada el Interruptor Normal durante un segundo.
- **Mode Switch**
Presione para cambiar de modo cuando la luz está encendida.

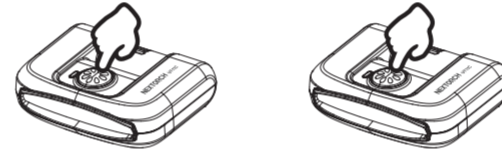

- **Brillo rojo y azul**
Presione de manera prolongada el Interruptor Normal durante 3 segundos.



INDICADOR DE BATERÍA

- **Tipo-C rechargeable**
Charging time about 2.5 hours.
Luz roja: cargando.
Luz azul/completamente cargada.
- **Indicador de capacidad de la batería**
Blue-ray: 75% ~100%
Destello azul: 50% ~75%
Luz roja: 25% ~50%
Parpadeo rojo: 0% ~25%



MANTENIMIENTO

1. No apuntar la luz directamente hacia los ojos porque puede causar lesiones permanentes.
2. No desmonte el ensamblaje del cabezal LED.
3. Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, el completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida útil de las baterías recargables.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede. Envíanos un e-mail a service@nextorch.com
Llámenos: 0086-662-6602777
O contacte su distribuidor autorizado más cercano.



CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS



UT11C

Más información en www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Haute (Lumière blanche)	Faible (Lumière blanche)	Lumière clignotante rouge et bleue
Puissance de l'éclairage	170 lm	20 lm	—
Durée d'utilisation	2 h	11 h	81 h
Distance du faisceau	19 m	7 m	—
Intensité du faisceau	90 cd	12 cd	—
Résistance aux impacts	1 m	—	—
Étanchéité	IPX4	—	—


Poids et Dimensions	Poids: 48 g / 1.69 oz Taille: 60 mm (Longueur) × 46 mm (Largeur) × 18 mm (Hauteur)
Matériaux	Source de lumière: COB ABS
Type batterie	Batterie rechargeable de 640 mAh intégrée

Les spécifications testées augmentées sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé le UT11C avec la batterie rechargeable de 640 mAh intégrée à une température de 22 °C ± 3 °C. Les spécifications peuvent différer en cas d'utilisation d'une batterie différente.

- Lumière Clignotante d'Urgence Rouge et Bleue.
- Conception rechargeable Type-C, économique et commode.
- Le voyant de batterie LED permet de vérifier le niveau de la batterie facilement.

INSTRUCTION

- **ON / OFF**
Appuyer sur l'interrupteur normal pendant une seconde.
- **Commutation du mode**
Appuyer pour changer de mode lorsque la lampe est allumée.

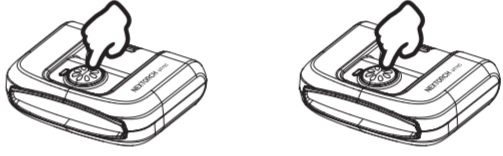


- **Lumière clignotante rouge et bleue**
Appuyer sur l'interrupteur normal pendant 3 secondes.



VOYANT DE BATTERIE

- **Type C rechargeable**
Durée de charge environ 2,5 heures.
Lumière rouge : charge en cours.
Lumière bleue : charge complète.
- **Voyant de capacité de la batterie**
Lumière bleue : 75% ~ 100%
Flash bleu : 50% ~ 75%
Lumière rouge : 25% ~ 50%
Flash rouge : 0% ~ 25%

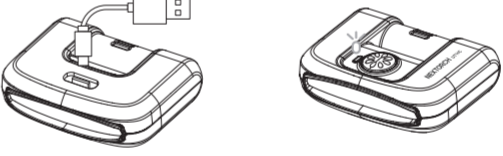

ENTRETIEN

1. Ne pas orienter le faisceau directement dans les yeux car cela peut provoquer des lésions permanentes.
2. Ne pas démonter le système de la tête LED.
3. Assurer une recharge complète de la batterie la première fois que vous l'utilisez. Compléter les temps de recharge permet d'optimiser la vie utile des batteries rechargeables.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les piles rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
- nous appeler au: 0086-662-6602777
OU contactez votre distributeur local.



CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci!



NEXTORCH

中文



UT11C

请登录 www.nextorch.com 获取更多详细的产品资讯

性能参数

ANSI / PLATO-FL1	高亮 (白光)	低亮 (白光)	红蓝频闪
亮度	170流明	20流明	—
续航时间	2小时	11小时	81小时
照射距离	19米	7米	—
发光强度	90坎德拉	12坎德拉	—
防水等级	1米	—	—
IP等级	IPX4	—	—

规格	重量: 48克 尺寸: 60毫米(长度) × 46毫米(宽度) × 18毫米(高度)
材料	光源: COB 工程塑料
电池	内置640mAh锂电池


上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1标准测试所得, 测试电池为内置的640毫安锂电池, 测试温度22°C±3°C, 测试电池或环境不同, 性能参数可能会有差异。

产品特点

- 红蓝频闪、白光照明模式设计, 一键简单切换。
- 内置640mAh锂电池, Type-C直充设计。
- LED电量指示功能, 及时了解电量使用情况。

快速入门

- **点亮和关闭**
轻按开关1秒。
- **模式切换**
点亮状态下, 轻按开关切换模式。

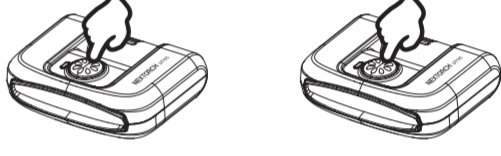


- **红蓝频闪模式**
轻按开关3秒。



电量显示

- **USB Type-C 充电**
充电时间约2.5小时
蓝色指示灯: 正在充电中
蓝色指示灯: 电量已充满
- **电量显示**
蓝灯: 75% ~100%
蓝灯闪烁: 50% ~75%
红灯: 25% ~50%
红灯闪烁: 0% ~25%

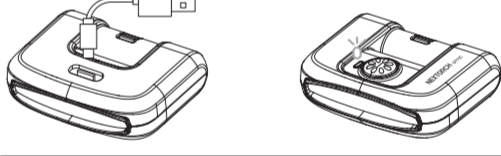

保养注意事项

1. 请不要将光线直射入眼睛, 较强的光线会对眼睛造成永久性伤害。
2. 请不要拆卸灯头, 以免造成灯泡损坏。
3. 初次使用先给电池充满; 产品在长期不使用时, 每三个月进行一次充电处理。

售后/保修条款

1. 15天保换: NEXTORCH产品自售出日起15天内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 可免费更换同型号产品; 若该产品已停止生产, 则调换该型号升级版或不低于原产品性能的其他产品。
2. 5年免费保修: NEXTORCH产品自售出日起5年内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题,