



HC40

Learn more on
www.nextorch.com


SPECIFICATIONS

Tensile Strength	≥60 kg
One-sided Loop Circumference	480 mm
Material	Cord: Braided Nylon
	Locking Block: PC
Weight	≤12 g (0.42 oz)
Operating Temperature	-20 °C ~ +50 °C

QUICK START GUIDE

• Lock the Target

Place the restraining strap over your wrist first and put the suspect's hand in. Finally, pull the locking block.

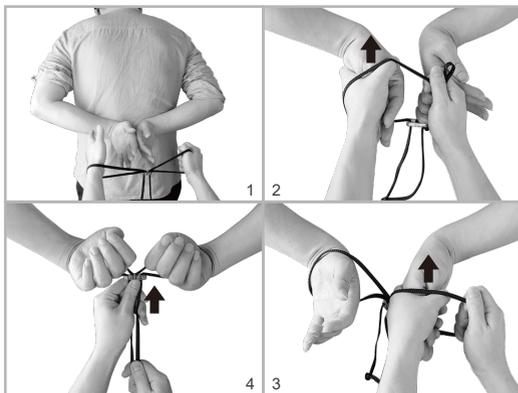

• Unlock Method

Removal of hand restraints is made by Line cutter, such as NEXTORCH MT10 Multi-Tool.



WARRANTY

Please note that this product is a one-time use product. If there is any quality problem, we can provide free returns but no other warranty services.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



HC40

www.nextorch.de


SPEZIFIKATIONEN

Zugfestigkeit	≥60 kg
Umfang der einseitigen Schlaufe	480 mm
Material	Kordel: Geflochtenes Nylon
	Verriegelungsblock: PC
Gewicht	≤12 g (0.42 oz)
Betriebstemperatur	-20 °C ~ +50 °C

ANLEITUNG

• Handfessel anlegen

Legen Sie zuerst eine Schlaufe über Ihr Handgelenk und führen Sie die Hand des Verdächtigen hinein. Ziehen Sie zum Schluss den Verriegelungsblock.

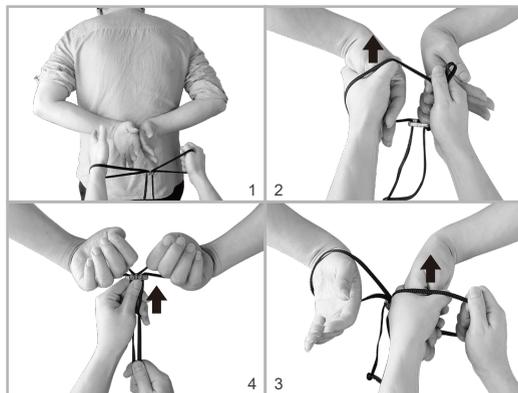

• Entsperrern

Das Entfernen der Handfesseln erfolgt mit einem Schneidewerkzeug, z. B. dem NEXTORCH MT10 Multi-Tool.



BITTE BEACHTEN

1. Nehmen Sie die Rückhaltegurte nicht selbst ab!
2. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt um ein Produkt zum einmaligen Gebrauch handelt. Wenn es irgendein Qualitätsproblem gibt, können wir kostenlose Rücksendungen anbieten, aber keine anderen Garantieleistungen.

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!

Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



HC40

请登录: www.nextorch.com
获取更详尽的产品资讯。


性能参数

抗拉强度	≥60公斤
单边环周长	480毫米
材料	带体: 尼龙织带
	锁块: PC
重量	≤12克
工作温度	-20°C~50°C

快速入门

• 锁住目标

使用者须先将约束带一侧套入手腕, 再抓住嫌疑人手部套入, 两边套入后拉动锁块实现锁住功能。

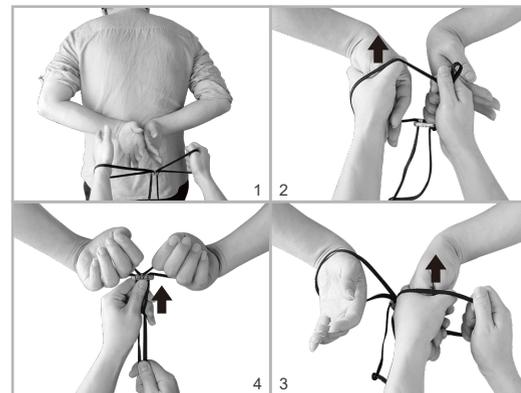

• 解锁方式

使用割绳刀割断约束带即可解锁手铐, 如纳丽德MT10多功能工具。



售后/保修条款

请注意本产品为一次性使用的产品, 若出现质量问题我司可提供免费退换, 但暂不提供其他保修服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品, 您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师, 请扫描下方二维码, 联系我们的产品设计师。

